# Сканер штрих-кодов Mindeo CS2290-HD

## Документация

- Документация CS2290 User Manual_V2.2.5.pdf
- Инструкция по быстрой настройке: CS2290 Quick Guide_V1.1.pdf
- Драйвер COM порта USB VCOM drivers_V1.6.rar, либо на официальном сайте

## Сброс на настроек

Если нужно, сбрасываем все настройки считывателя.




Reset default

## Привязка к кредлу

В ряде случаев может потребоваться привязка считывателя к кредлу (подставке). Надо снять считыватель с подставки, отсканировать штрих-код, и в течение 15 секунд поставить на подставку.

%%BIND

# Подключение Mideo CS2290-HD к 1С

Переводим устройство в режим USB virtual COM, для этого сканируем штрих-код.

Перевод в режим виртуального COM-порта нужен что бы не нажимать F7 для вызова окна ввода штрих-кода.


%0901D02%

USB virtual COM

Вернуть в клавиатурный режим

%0901D00%

Ставим драйвер, в настройках выставляем желаемый порт, например 10

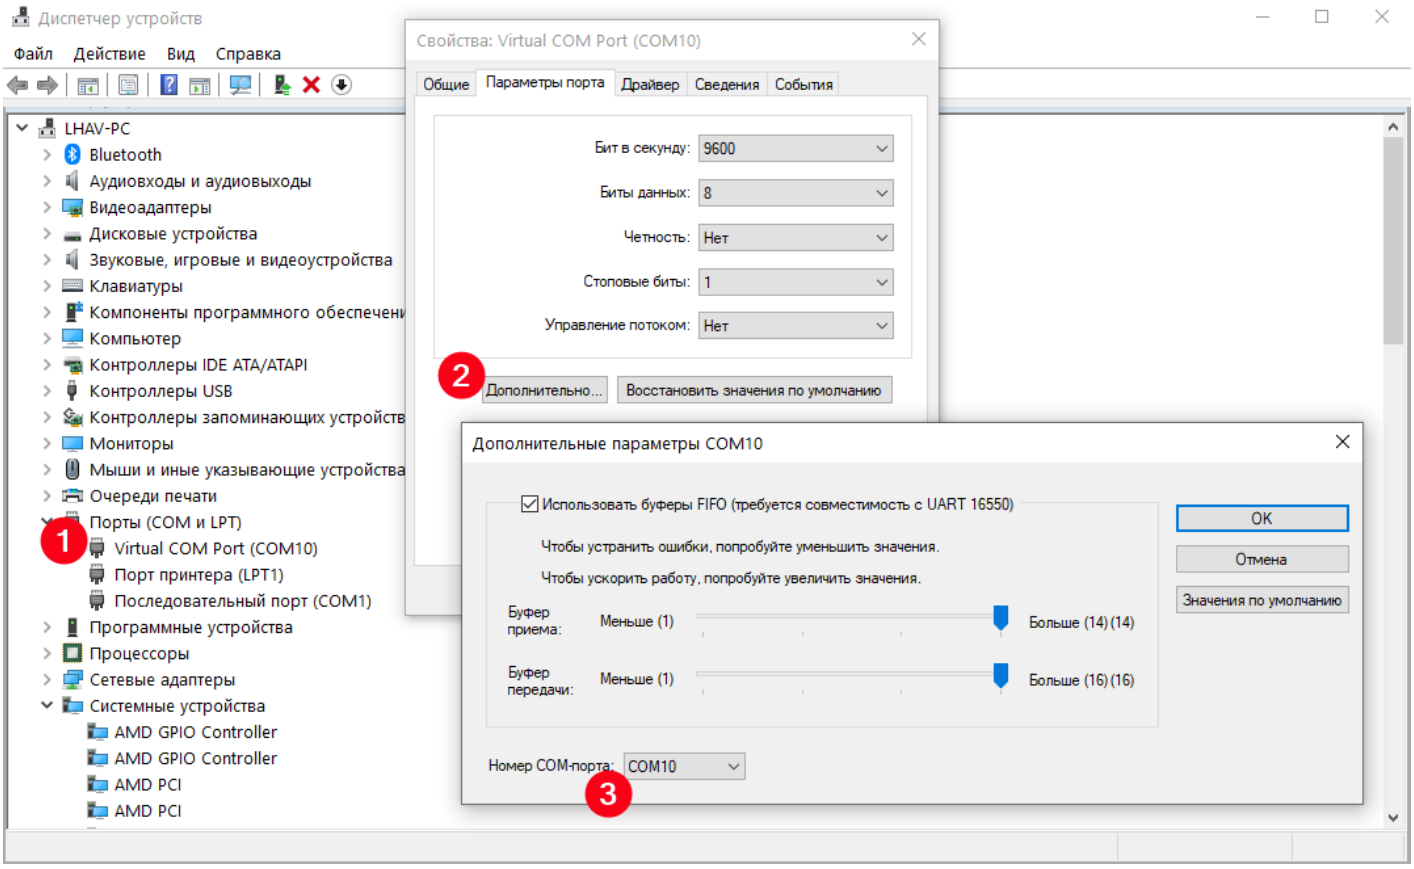



# Новый интерфейс

Добавляем оборудование в УТ через "НСИ и администрирование - РМК и оборудование - Подключаемое оборудование - Создать"


# Старый интерфейс

Компания → Настройки → Администрирование → Подключаемое оборудование → Подключаемое оборудование → Создать

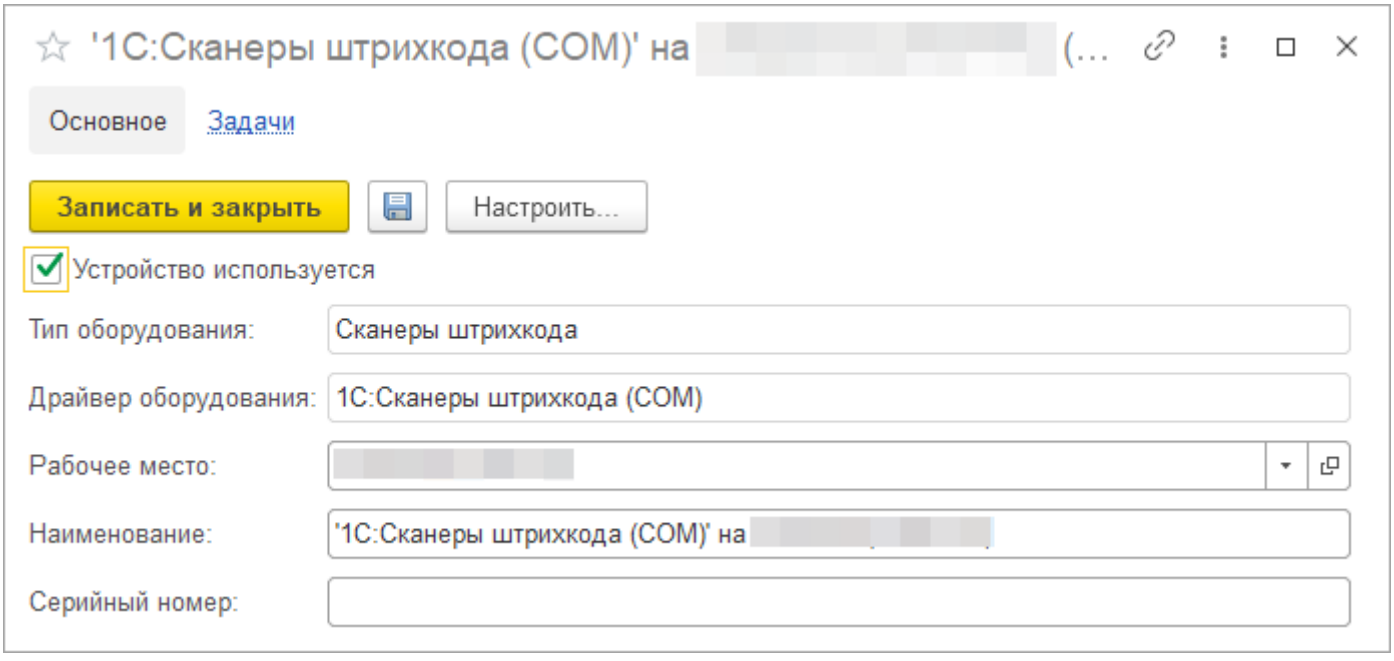

Выставляем требуемый порт.

Если в поле Версия указано "Не определена", закройте вкладки использующие сканер, например Номенклатура.

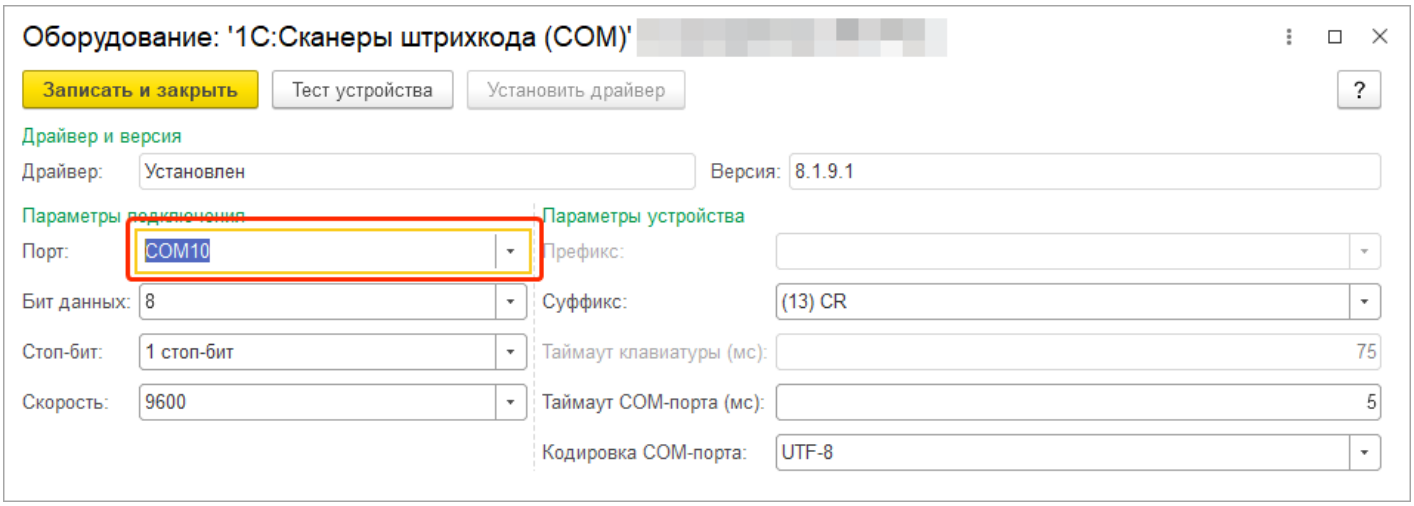


# Добавление префиксов

Пример добавления префикса F7 Добавление префикса Mindeo (пример F7).docx

# Отключение передачи непечатных символов

Отключить SYN или U+0016




# Проверка работы сканера

https://честныйзнак.рф/barcode/?category=1

---

Revision #3
Created 2025-05-15 11:11:02 UTC by Admin
Updated 2025-05-30 14:42:19 UTC by Admin